




Mapecfloor Filler

**Микрокристаллический
наполнитель для создания
поверхностей с
нескользящим финишем**

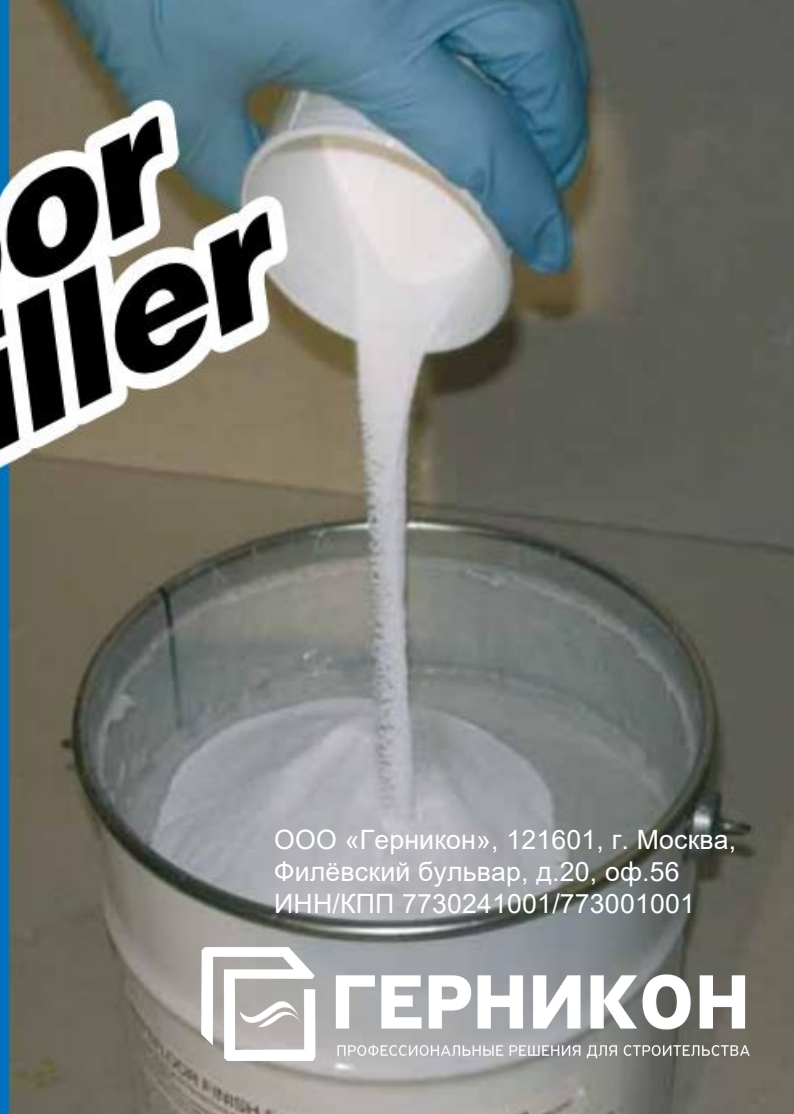

ООО «Герникон», 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д.20, оф.56
ИНН/КПП 7730241001/773001001



ГЕРНИКОН
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОПИСАНИЕ

Mapecfloor Filler это специальный, очень твердый, микрокристаллический наполнитель, используемый для создания поверхностей с нескользящим финишем.

Примеры применения

- В полиуретановых финишных и напольных продуктах, таких как **Mapecfloor Finish 50N**, **Mapecfloor Finish 52W**, **Mapecfloor Finish 53 W/L**, **Mapecfloor Finish 54 W/S** и **Mapecfloor Finish 58 W**.
- В эпоксидных финишных и напольных продуктах, таких как **Mapeccoat I 24**, **Mapeccoat I 620 W**, **Mapeccoat I 62 W** и **Mapeccoat I 65 W**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемое количество для добавления: 5-10 г/м².

УПАКОВКА

0,3 кг пластиковая банка.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранится в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре не ниже +5⁰С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Mapecfloor Filler не является опасным в соответствии с текущими нормами и указаниями касательно классификации смесей. Тем не менее, мы рекомендуем использовать защитные очки и перчатки, а также принимать обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами.

Дальнейшую и полную информацию о безопасном использовании продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Цвет:	белый
Консистенция:	кристаллический порошок
Плотность (г/л):	2,70
Распределение по размерам частиц:	35% (100 мкм сито) 85% (45 мкм сито)



SSG 12_2015